



Metallbaubedarf Handel + Service
Am Stadtrand 61
22047 Hamburg
fon: 040 300 601 0
fax: 040 300 601 79
e-Mail: info@wafmeyer.de

Firmenstempel / Datum / Unterschrift

Wilhelm A.F. MEYER GmbH www.metallbaubedarf.info

Fax-Bestellung an: 040 300 601 79

Anfrage Bestellung

Kommission: _____ Stück: _____

Schloss

- Art. 1438 ohne Panikfunktion / Entfernung 92 mm
- Art. 1472 ohne Panikfunktion / Entfernung 72 mm
- Serie 6000 mit Panikfunktion / Entfernung 92 mm
- Serie 7000 mit Panikfunktion, selbstverriegelnd / Entfernung 92 mm

DIN Richtung

- Links umgekehrte Panikfunktion (nur bei Funktion B, C, D)
- Rechts

Panikfunktion bei Serie 6000 und 7000

- Funktion B, geteilte Nuss, Umschaltfunktion
- Funktion E, einteilige Nuss, Wechselfunktion
- Funktion C, geteilte Nuss, Schließzwangfunktion, nur Serie 7000
- Funktion D, geteilte Nuss, Durchgangsfunktion, nur Serie 6000

A = Dornmaß

- 20 mm 35 mm
- 25 mm nur Art. 1438, 1472 40 mm
- 30 mm 45 mm

B = Nussvierkant

- 8 mm nur Art. 1438, 1472
- 9 mm
- 10 mm nur Art. 1438, 1472

C = Fallen- und Riegelvorstand

- bündig
- 3 mm vorstehend
- 5 mm vorstehend

D = Stulpbreite

- 24 mm 16 mm nur Art. 1438

E = Stulpausführung

- 3 mm
- 6 mm nur für 24 mm Stulpbreite - U-Stulp

Gesteuerter Fallenfeststeller (nur für Funktion E oder

- Art. 1438 mit 24 mm Stulp ab 30 mm Dorn)

Stulpunterlage

- 24 x 3 x 380 mm 24 x 2 x 380 mm

Schließblech

F = Schließblechtyp


- normal (flach)
- normal mit Lappen 31 mm (flach)
- für E-Öffner vorgerichtet (flach)
- für E-Öffner vorgerichtet mit Lappen (flach)

G = Schließblechbreite

- 24 mm 16 mm nur für Art. 1438

H = Schließblechdicke

- 3 mm
- 6 mm (nur für normales Schließblech) - U-Stulp

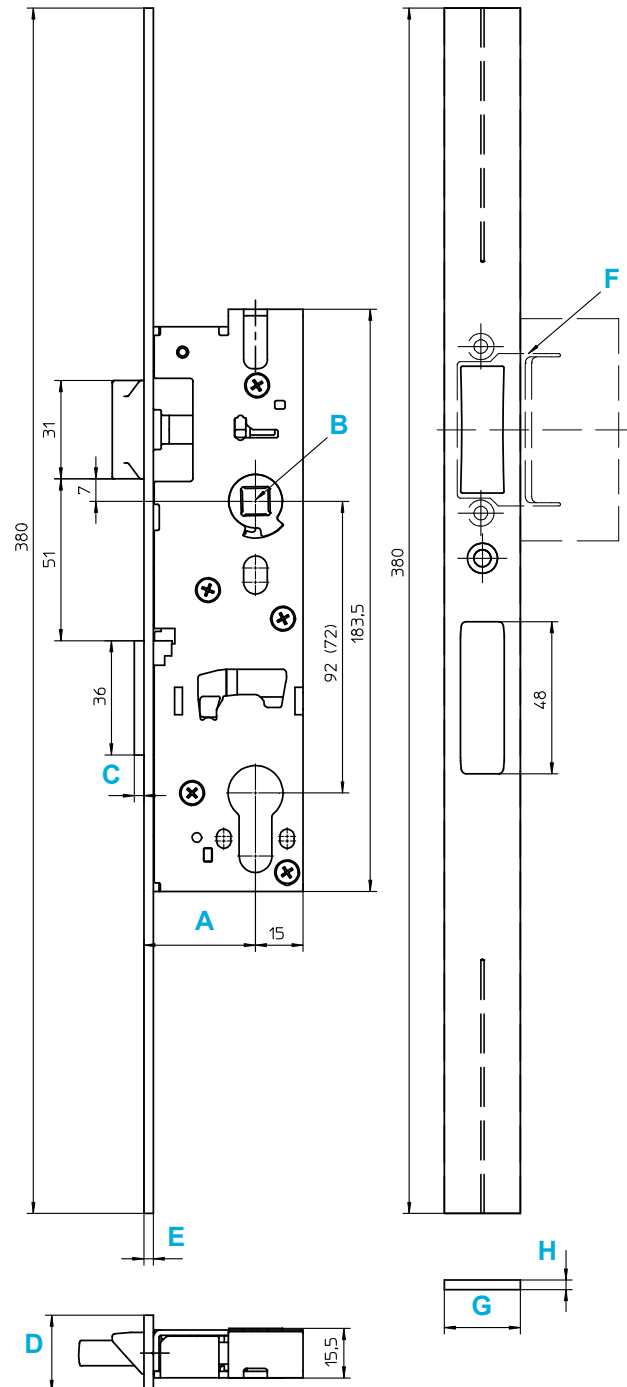

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

WILKA Schließtechnik GmbH
Mettmanner Str. 56-64
D-42549 Velbert
Tel.: 0 20 51-20 81-0
Fax: 0 20 51-20 81-151
www.wilka.de info@wilka.de